


# 開口ビーム



インサートW1/2×100L



トグルピン止め

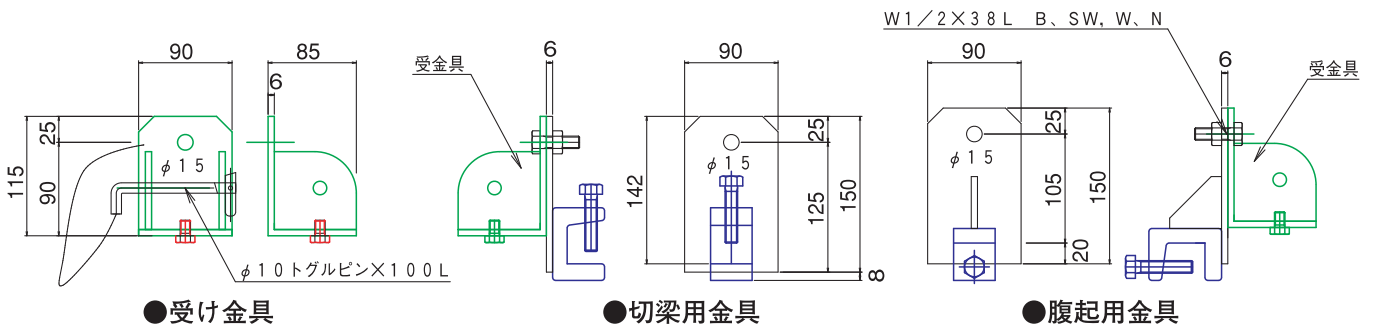

## 仕様

- 積載荷重 200 kg/m<sup>2</sup>
- ビームピッチ 900 mm以内
- 外管アルミ製・内管スチール

## 注意事項

- 荷重を一点に集中させないでください。
- キーストプレート・足場板等の敷物は、現場手配となります。

品名	摘要	重量(kg)
開口ビーム1321	開口MIN1450~MAX2200	10
開口ビーム2035	開口MIN2200~MAX3600	18
開口ビーム受け金具	PC・RC取付用金具	1.5
開口ビーム切梁用金具	鉄骨取付用金具	3
開口ビーム腹起用金具	鉄骨取付用金具	3

# SOKEN 綜建産業株式会社

東京 東京都台東区雷門1-16-4  
TEL (03) 3845-2497番  
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3  
TEL (027) 252-6644番  
FAX (027) 251-7665番

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14  
TEL (06) 6372-8440番  
FAX (06) 6372-8153番